




P=11.5kW;
Pa=7.5kW;
Ic=14A

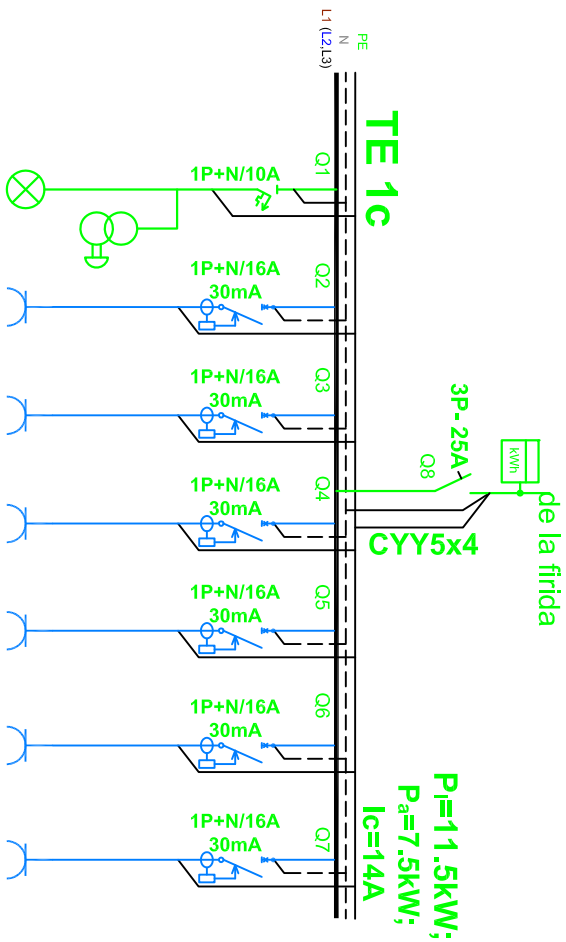

- LEGENDA :**
- Disjunctur cu protecție diferențială
 - Disjunctur magneto-termic
 - Circuit de priză
 - Circuit lumină

Circuit	C1	CP1	CP2	CP3	CP4	CP5	CP6
Destinație	Iluminat	Priza living hol baie	Priza MSR	Priza jacuzzi	Priza bucatarie s. gaz	Priza cuptor hota	Priza AC
Putere [kW]	1	1.5	2	2	2	2	1
Ic [A]	5	7	9.1	9.1	9.1	9.1	5
Secțiune FV/PVC	2x1.5+2.5/16	3x2.5/20	3x2.5/20	3x2.5/20	3x2.5/20	3x2.5/20	3x2.5/20
Faza	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1

SPECIFICATIE TEHNICA TE ap. tip

Q1 Intreupator automat 1P+N/10A

Q2-Q7 Disjunctur cu protecție la suprasarcină și scurtcircuit 1P+N/16A cu protecție diferențială de 30 mA

Q8 Intreupator automat 3P-25A

				proiectare, consultanță, asistență tehnică, execuție, antreprenoriat instalații Sir. Decelbal, nr.66A, Cernica, Ilfov, Rom. Tel/Fax: +40.21.252.19.99 e-mail: office@zimar.ro website: www.zimar.ro		<u>Beneficiar:</u> ROSU IOAN SORIN <u>Obiect:</u> LOCUINTA P+2E+3E DUPLEX <u>Adresa:</u> Strada Alunului, Nr. 7 Oras Bragaditru, jud. Ilfov		NR. PROIECT 189L/2010	
PROIECTAT	ing. Bogdan IRIMIA	SCARA	INSTALATII ELECTRICE SCHEMA MONOFILARA TABLOU AP. 1 CAMERA			PLANSĂ	/E 13		
DESENAT	ing. Bogdan IRIMIA							DATA 07.2010	
SEF PROIECT	ing. Alexandru BARBALAT								